

Technische fiche :

TLB 844S

Works harder:

- Fuel Efficient Kirloskar 4R1040TA, 90hp, Turbo Charger Engine
- With Smart UC Hydraulics for Low Fuel Consumption
- Highly Reliable Carraro Safety Transmission
- With Boom and Swing Safety Locks
- Excellent Operating Height
- Ergonomically Designed Large & Wide Cabin



hoedanigheid		Metrisch
Wielbasis (y)	y	2130 mm
Gewicht en afmetingen		
Leeg gewicht		7500 kg
Leeggewicht met 4 WD		7600 kg
Leeggewicht met 4 WD in 1		7930 kg
Bodemvrijheid machine	m4	400 mm
Totale lengte	l1	7338 mm
Totale breedte	b1	2330 mm
Hoogte van de cabine	h6	2770 mm
Totale hoogte	h17	3762 mm
Externe draaicirkel over bak (ongeremd / geremd)	Wa5 / Wa5	8.4 m / 7.2 m
Standaard banden vooraan / achteraan		9 x 16 - 16 PR / 16.9 x 28 - 12 PR
Optional tyre (front / rear)		12.5 x 18 - 12 PR / 14 x 25 - 20 PR
Prestatie		
Rijsnelheid vooruit 1ste versnelling / Rijsnelheid (2de versnelling)		5.4 km/h / 8.6 km/h
Rijsnelheid (3de versnelling / 4de versnelling)		19.9 km/h / 40 km/h
Motor		
Merk		Kirloskar
Motormodel		4R1040TC, BS-III, Four Cylinder Turbo-charged, Water Cooled, Diesel Engine
Max. capacity (l)		4.16 l
Max. koppel		300 Nm
Batterij / Batterijcapaciteit		12 V / 65 Ah
transmissie		
Type		Carraro
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4
Torque converter stall ratio		2.88:1
Bedrijfsrem		Natte schijfremmen
hydraulisch		
Hydraulisch debiet		145 l/min
Hoofdontlastingsdruk		225 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		90 l
Volume van de vloeistofkoeltank		16 l
Inhoud brandstoftank		120 l
Transmissie-olie		15 l
Motorolie		11 l
Olie voor achteras		17.50 l
Bak		
Standaard capaciteit graaflaadmachine		0.24 cm ³
Breedte graafmachinebak		892 mm
Lader standaard capaciteit		1 m ³
Breedte laadbak		2235 mm
Diverse		
Stuurbevestiging		true
Oscillatie voorste stuuras		16 °
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2

Prestaties graaflaadmachine




	Standaard dieplepel	Uitschuifbare dieplepel	
		ingetrokken	uitgeschoven
Max graafdiepte (mm) (mm)	4741	4741	5815
Maximale reikwijdte grondniveau tot zwenkcentrum (mm)	5730	5730	7020
Maximaal laadbereik (mm)	3871	3817	4849
Maximale werkhoogte (mm)	5659	5659	6637

	Standaard dieplepel	Uitschuifbare dieplepel	
		Ingetrokken	uitgeschoven
Maximale laadhoogte SAE (mm)	3553	3553	4531
Maximale laadhoogte (mm)	3871	3817	4849
Maximale rechte wand graafdiepte bij graafwerkzaamheden (mm)	2602	2602	3991
Maximale bakrotatie (°)	194	194	194
Totale zijverschuiving (mm)	1198	1198	1198
Trekkracht dieplepel (kgF)	3946	3946	2644
Trekkracht bak (kgF)	5219	5219	5219
Hydraulische hefcapaciteit (kg)	1384	1184	812

Prestatie lader


	Standaard schop	7-in-1-schop
Maximale storthoek (°)	57	57
Maximale werkhoogte (laderversie) (mm)	4230	4297
Maximale storthoogte bij 45° (mm)	2708	2708
Maximale laad- en loshoogte (mm)	3310	3318
Max. hoogte van de scharnierpennen (mm)	3550	3550
Maximale reikwijdte op volledige hoogte (mm)	1282	1281
Maximale reikwijdte bij volle hoogte 45° (mm)	829	829
Graafdiepte onder de grond (mm)	156	156
Terugrollen op de grond (°)	45	45
Uitbreekkracht schop (kgf)	4756	4580
Uitbreekkracht armen (kgF)	4685	4345
Hefcapaciteit tot volledige hoogte (kg)	3465	3058

Tekening met afmetingen

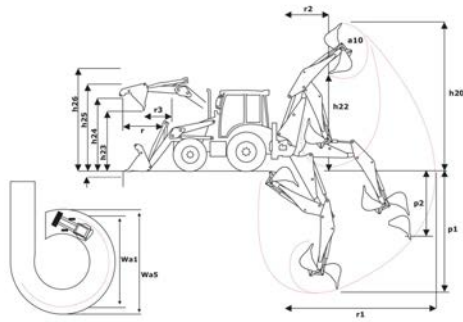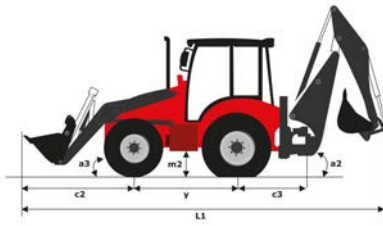

Options & accessoires

- 1,2 cu m laadbak
- 7-in-1-schelpschoep
- AC-cabine/overkapping
- Aangepast assortiment sleufbakken
- Ditch_Cleaning_Bucket
- Extendable Dipper
- Four Wheel Drive

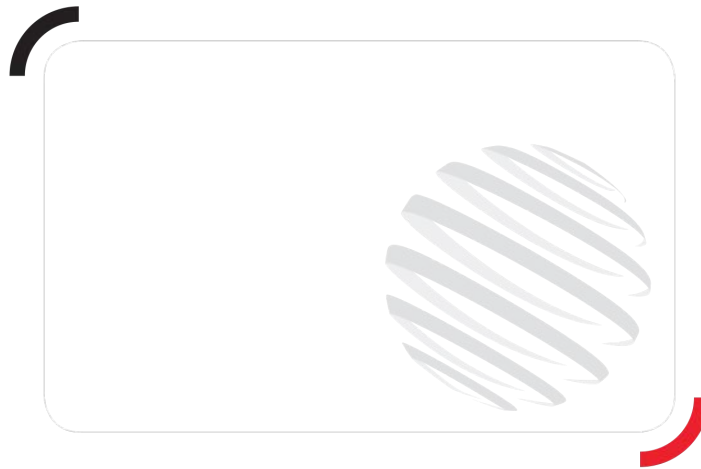

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes